


403F


SERIES

FLOW CONTROL SERVOVALVE

■外形寸法図 Installation Details

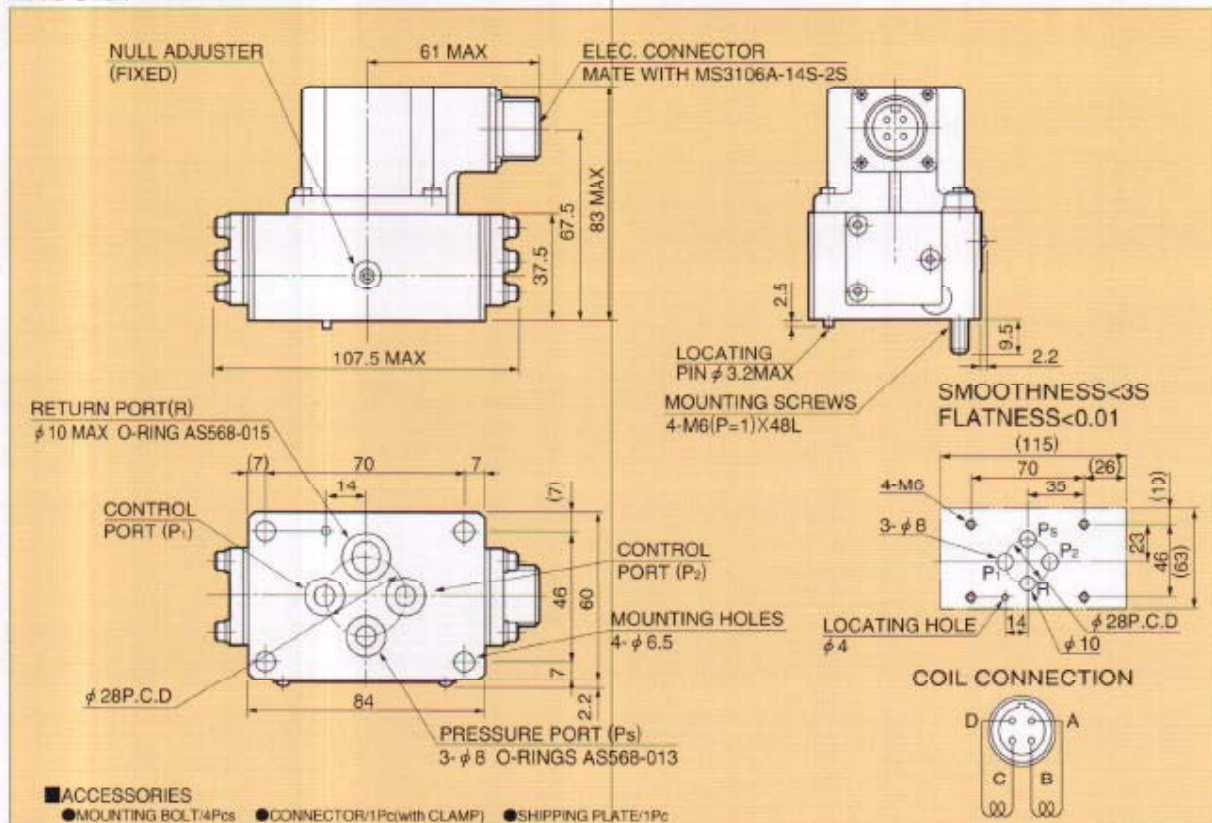

■ FREQUENCY RESPONSE

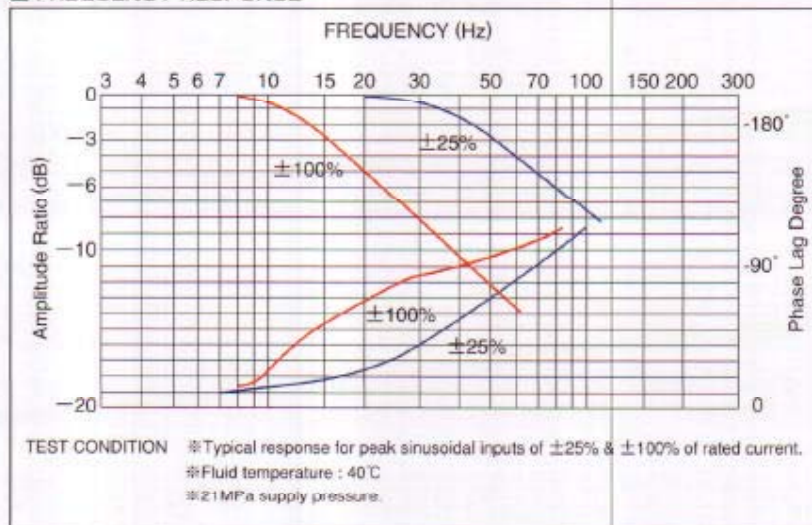

ご注意 Note

*1. 一般鉱物油以外の特殊流体をご使用の場合には事前にご相談ください。Please consult us if you would like to use a special hydraulic fluid such as fire resistant hydraulic fluid.
 *2. このカタログの内容は改良のために断りなく変更する事がありますのでご了承ください。Information subject to change without prior notification.

403Fシリーズ防爆型サーボ

労働省産業安全研究所認定による本質安全防爆型 (I2G4) サーボ分も用意されております。(性能・外形寸法・取付寸法は標準品と同様です。ただし、フェナーバリアやSB01型が必要となります。)

403F SERIES Intrinsically Safe Explosion Proof Servo Valve

403F SERIES SERVOVALVES are also available with intrinsically Safe Explosion Proof design (I2G4, Design Number 100) which is approved by the Research Institute of Industrial Safety, Ministry of Labour, Japan. Specifications and installation details are the same as standard type valves. Intrinsically safe explosion proof valves require the zener barrier SB01 type for the connection of the electrical input signal.

東京精密測器株式会社

本社・工場/〒470-0224 愛知県西加茂郡三好町油田24番地 TEL.05613-2-2101 FAX.05613-2-2183
 東京営業所/〒228-0802 神奈川県相模原市上野原3065-10 リバーリッジ町田ビル TEL.042-745-4008 FAX.042-745-4006